

平成23年5月1日発行（毎月1回1日発行）通巻第98号


積算資料 SUPPORT

公表価格+技術情報（設計・積算・施工）

土木・建築・住宅・設備・IT

2011
5

■新製品・新工法情報 ■建設関連ニュース

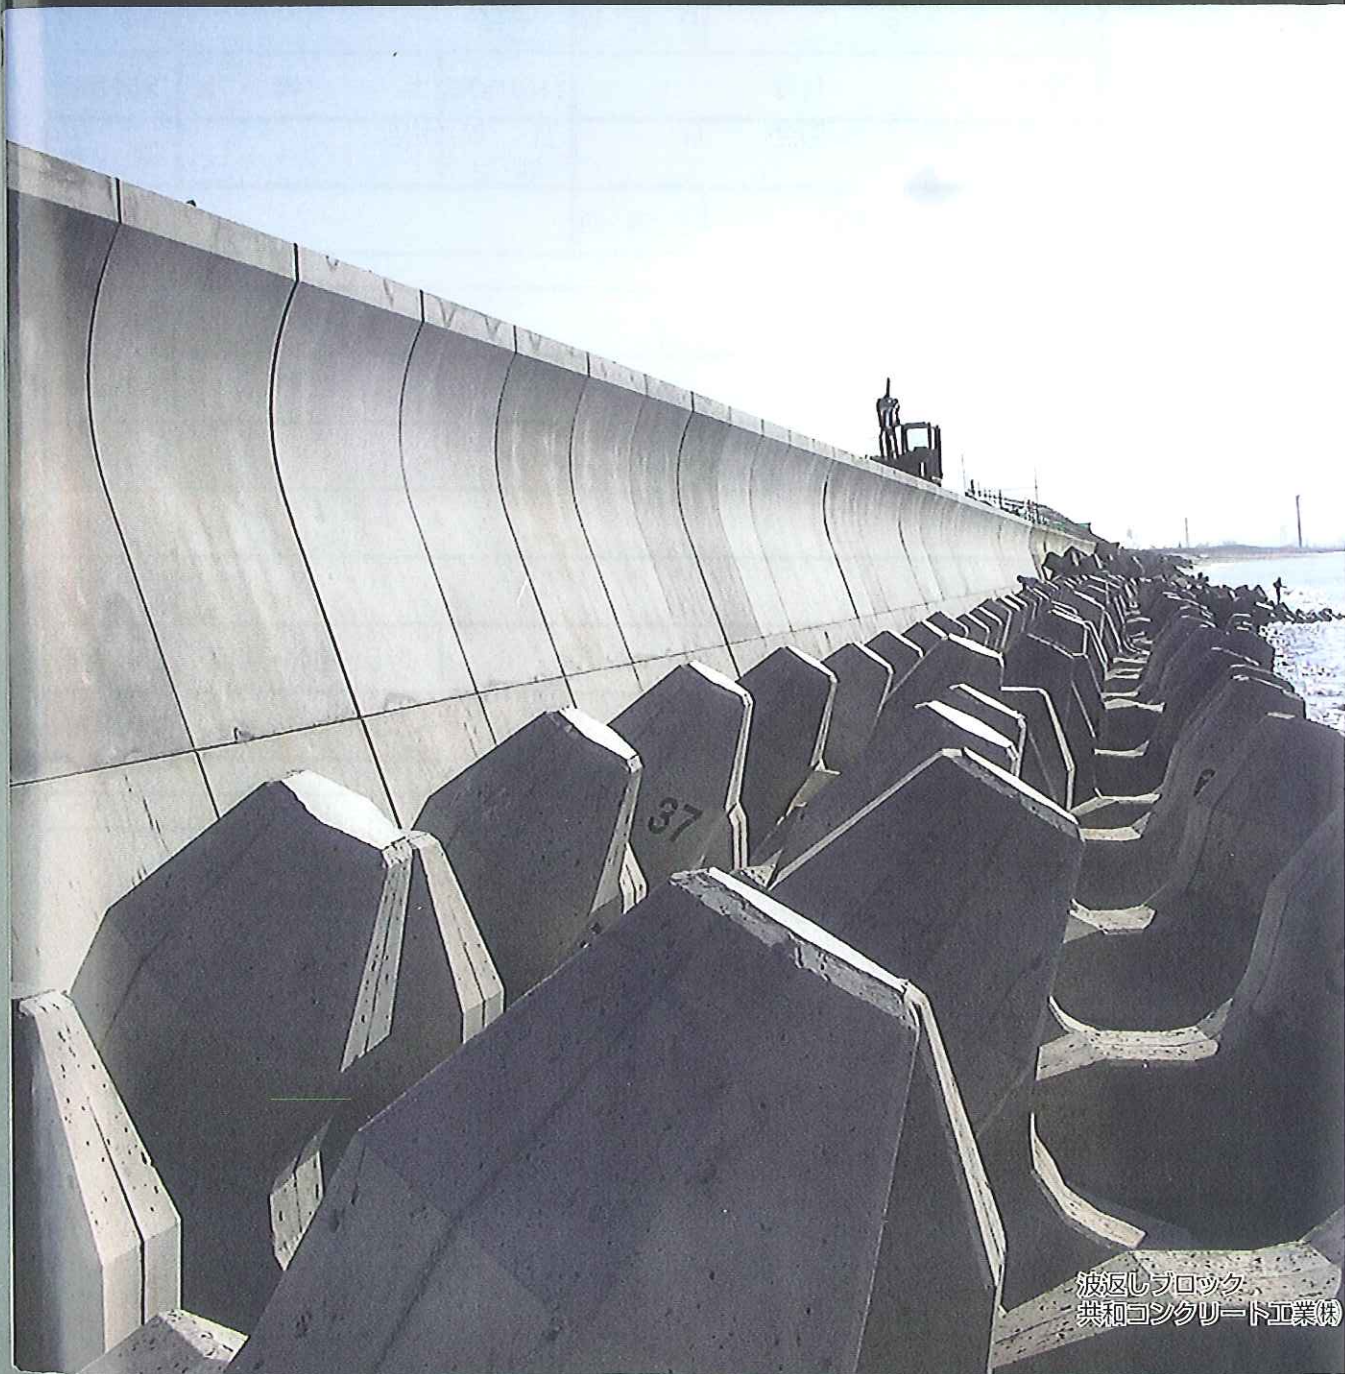

波返しブロック
共和コンクリート工業(株)

工事費・材共
る上屋のみm²単価

(直接工事費・材共)

外壁改修工事(1)

3.1m	57.6m	60.3m
14,100	33,300	33,300
11,700	40,200	40,400
10,900	49,200	49,500
10,800	29,900	30,000
16,900	35,600	35,900
14,300	42,700	45,100
29,900	28,700	29,000
34,600	34,900	35,400
12,300	40,900	41,200
32,300	31,000	31,300
36,400	34,900	35,300
40,900	39,400	39,700
36,300	35,400	35,300
43,100	41,800	41,800
52,000	50,500	50,700
32,500	31,800	31,700
38,200	37,200	37,200
45,300	46,400	46,100
31,300	30,800	30,500
37,600	36,800	36,800
43,500	42,700	42,200
34,300	33,500	33,300
38,600	37,200	37,100
42,500	41,500	41,300
36,900	37,400	36,100
42,700	42,000	41,300
51,500	51,200	50,000
33,500	34,000	32,600
38,200	38,100	37,200
45,900	47,900	46,800
32,600	34,300	33,100
38,700	38,600	37,700
45,300	45,100	44,100
35,900	36,300	34,900
41,200	40,700	39,700
46,600	45,800	45,300
41,200	40,200	40,200
50,500	48,400	49,100
61,200	61,200	62,000
40,700	39,500	39,700
50,000	48,400	48,900
57,900	55,000	56,300
49,100	41,300	41,800
49,100	47,700	47,900
54,500	52,000	53,200
43,100	41,200	42,500
48,700	47,300	47,700
53,500	51,200	52,300

名 称	規 格 ・ 仕 様	単 位	公 表 価 格	メーカ
◎タイル張り改修工法				
部分エポキシ樹脂注入工法	浮き部をエポキシ樹脂で躯体コンクリートに部分固定 30g/穴	穴	600	日本樹脂施工協同組合
アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	アンカーピンとエポキシ樹脂で躯体コンクリートに部分固定 30g/穴	穴	700	〃
アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン部分13穴/m ² ・30g/穴、注入部分12穴/m ² ・30g/穴 (60丁〜小口平以上)アンカーピン部分8穴/m ² ・30g/穴、注入部分8穴/m ² ・114g/穴	m ²	16,300	〃
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	注入口付アンカーピン使用 30g/本	穴	15,300	〃
全面エポキシ樹脂注入工法	アンカーピンニング部分13穴/m ² ・30g/穴、注入部分12穴/m ² ・30g	m ²	880	〃
◎タイル剥落防止樹脂注入工法(無振動・無騒音工法)				
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	JKセラミック工法 特殊アンカー挿入、1成分エポキシ樹脂注入、化粧キャップ仕上	箇所	2,100	日本樹脂施工協同組合
	ネジ穴付特殊アンカー	〃	2,300	〃
◎外壁タイル剥落防止工法				
タイル目地固定工法	ネジ穴付特殊アンカー、1成分エポキシ樹脂注入、化粧キャップ仕上	箇所	2,300	日本樹脂施工協同組合
JKセラライダー工法	特殊アンカーピンセット(4本/m ²)、JKシーラー、JKセラライダー、JKトップ塗布	m ²	15,000	〃
◎モルタル塗り改修工法				
部分エポキシ樹脂注入工法	浮き部をエポキシ樹脂で躯体コンクリートに部分固定 30g/穴	穴	600	日本樹脂施工協同組合
アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	浮き部をアンカーピンとエポキシ樹脂で躯体コンクリートに部分固定 30g/穴	穴	700	〃
全面エポキシ樹脂注入工法	アンカーピン部分13穴/m ² ・30g/穴、注入部分12穴/m ² ・30g/穴	m ²	16,300	〃
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	注入口付アンカーピン使用 30g/本	穴	880	〃
全面エポキシ樹脂注入工法	アンカーピンニング部分13穴/m ² ・30g/穴、注入部分12穴/m ² ・30g	m ²	18,900	〃
アンカーピン(注入口付)エポキシ樹脂注入工法	注入口付特殊アンカーピン使用 30g/本	穴	880	〃
◎コンクリート打放し改修工法				
手動式エポキシ樹脂注入工法(座金付きアルミパイプ)	ひび割れ部0.2mm以上、座金付きパイプ取付、シール後注入・撤去	m	6,600	日本樹脂施工協同組合
Uカットシーリング材充填工法	幅10mm・深10mm以上 Uカット、シーリング材充填・樹脂モルタル仕上	〃	4,200	〃
Uカット可とう性エポキシ樹脂充填工法	幅10mm・深10mm以上 Uカット、可とう性エポキシ樹脂を充填・平滑仕上	〃	3,400	〃
ひび割れ部シール工法	ひび割れ1.0mm未満 可とう性エポキシ樹脂 幅10mm 厚2mm	〃	910	〃
欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法	エポキシ樹脂・モルタルを充填 金ゴテ等で平滑仕上(100×100×30mm)	箇所	2,700	〃
◎タイル・打放しコンクリート保護透明塗膜・防水工法				
タイル面・コンクリート打放し面透明塗膜防水工法	JKコート工法 JKシーラー塗布、JKトップ塗布	m ²	6,600	日本樹脂施工協同組合
タイルガードシステムS工法	ニュー小口 小口平タイルの剥落防止 化粧キャップ仕上	穴	1,500	北海道外壁補修改修
	D工法 二丁掛タイル 石材等の剥落防止	〃	2,200	工業協同組合
	N工法 中・大型タイル 石貼用剥落防止	〃	2,200	〃
◎タイル・コンクリート打放し面外壁防汚コーティング工法				
T-1工法 タイル面無鉛仕上げ(親水)	JKセラミックコートK-1塗布、JKセラミックコートK-2塗布	m ²	3,300	日本樹脂施工協同組合
T-2工法 タイル面無鉛仕上げ(撥水)	〃 〃 K-3	〃	3,790	〃
C-1工法 打放しコンクリート面(親水)	〃 〃 K-2	〃	3,800	〃
C-2工法 〃 (撥水)	〃 〃 K-3	〃	4,070	〃
◎打放しコンクリート改修工法				
G-PFシステムK2コート仕上げ	フッ素樹脂コンクリート模様描き工法 光触媒コーティング仕上げ コンクリート色の再生・強化	500	6,500	K2コーティング・マスターズ
打放しコンクリート若返りシステム	超耐候性アクリルシリコン樹脂仕上げ	500	6,990	ニチエー吉田
◎コンクリート壁面強化工法				
KSクリスタル壁面工法	KS剤によりコンクリート表層部のセメントと融合反応	300	3,000	アドコスミック
シックセラ工法 S-4	非晶質のセラミック膜を形成する無機コーティング材	m ²	10,000	シックオン
◎化粧打放しコンクリート改修工法				
打放しコンクリートFMシステム	NY-7090 トップコート仕上げ	500	3,480	ニチエー吉田
	NY-9090W	〃	4,380	〃
	NY-8090W	〃	4,880	〃

◎価格の適用

1. 総合工事業者(元請)の諸経費は含まない。

◎注記

1. 施工対象は既設のコンクリート建造物とする。
2. 日本樹脂施工協同組合の施工規模は100m²以上。
3. 日本樹脂施工協同組合の工事仕様は建築改修工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)、日本樹脂施工協同組合仕様書による。
4. 北海道外壁補修改修工事協同組合の施工規模は200穴以上とする。
5. ニチエー吉田のFMシステムは上塗材の種別により3,480~4,880円/m²の価格変動あり。劣化部処理は含まない。施工規模は500m²。

ひとくちメモ 応答制御

応答制御構造は、地震や強風などの荷重に対する構造物の応答を最適に制御することで安全性を高める構造技術で、一般に免震構造、制振・制震構造を指す。既存構造物の応答性能を高める制震・免震改修技術も実用化されている。

ひとくちメモ アンダーピンニング

既存構造物の基礎に新しく基礎を作る工法で、既存構造物の沈下修正や嵩上げ、基礎の補強、ジャッキアップ、既存構造物の移動などに用いられる。既存構造物の変位を詳細に計測してジャッキを適切に制御することを要する。

